




- расход макс. 5 л/мин
- присоединение 1/2"
- душевая насадка Ø 55 мм
- шаровой шарнир с углом поворота 25° (во всех направлениях)
- дождевая струя
- розетка 78 х 55 мм
- система защиты от известковых отложений



хром

размерный чертеж



Все величины в мм / дюймах = мм х 0,0394



график расхода





схема траектория падения воды





Другие варианты поверхностей

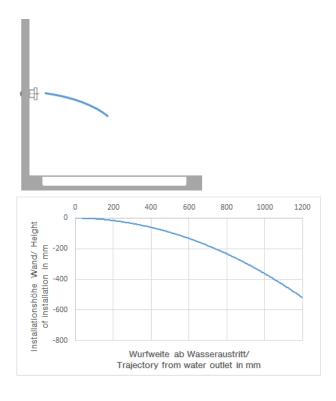

платина матовая 28 518 710-06

Другие поверхности по запросу (x-tra Service)


Рекомендуемое комплектующее изделие



35 085 970 90 Уголок для настенного монтажа -



Спецификация запасных частей



Nº	Артикульный №	Наименование	Расходуемое кол-во
1	09 14 10 098 90	Прокладка -	1
2	09 27 71 004-00	крышка - хром	1
3	09 31 11 048 90	Крепление -	1
4	09 23 30 026-00	Крепление - хром	1
5	09 14 15 010 90	кольцо -	1
6	09 16 01 014 90	кольцо -	1
7	09 23 01 048 90	вставка -	1
8	09 21 40 016-00	шаровой шарнир - хром	1
9	09 14 10 015 90	Прокладка -	1
10	90 12 05 027 00-00	Душевая лейка - хром	1